


鄰房安全監測會怎麼進行？

為了解房屋傾斜與沉陷情形，專業單位將於房屋外牆或騎樓柱上裝設傾度盤，並於房屋前路面邊緣設置沉陷釘，監測期間不會進入屋內干擾，敬請安心！

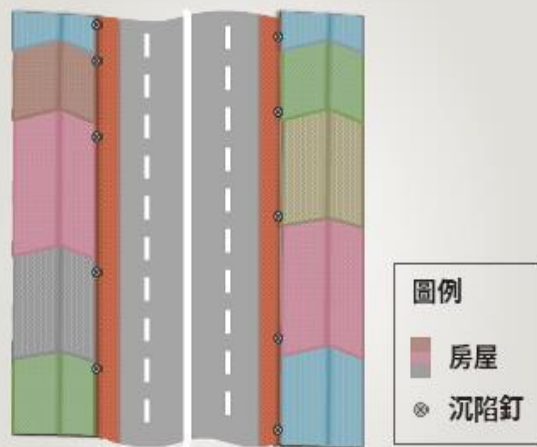

沉陷釘設置俯視示意圖

全國首創，三大保障！ 安心守護你我家園



聯絡
專線

振東國土測繪有限公司
曾技師 0928-017621

經濟部水利署南區水資源局
劉先生 07-6166137#1208

曾文南化聯通管工程 鄰房安全監測




經濟部水利署南區水資源局 廣告

為什麼要做鄰房安全監測？

南水局將於民國109年下半年起，沿台3線建造一條曾文南化聯通管路，此聯通管路可於枯水期或緊急情形時，提高南部地區用水調度的能力。工程施工期間，為了降低民眾對於房屋受損的疑慮，南水局委託專業單位針對沿線房屋實施「鄰房安全監測」。

什麼是鄰房安全監測？


鄰房安全監測是針對施工區域沿線之房屋，於施工前在房屋外安裝監測儀器，作為房屋現況的基礎資料，施工期間定期監測房屋狀況，以發揮預警功能。

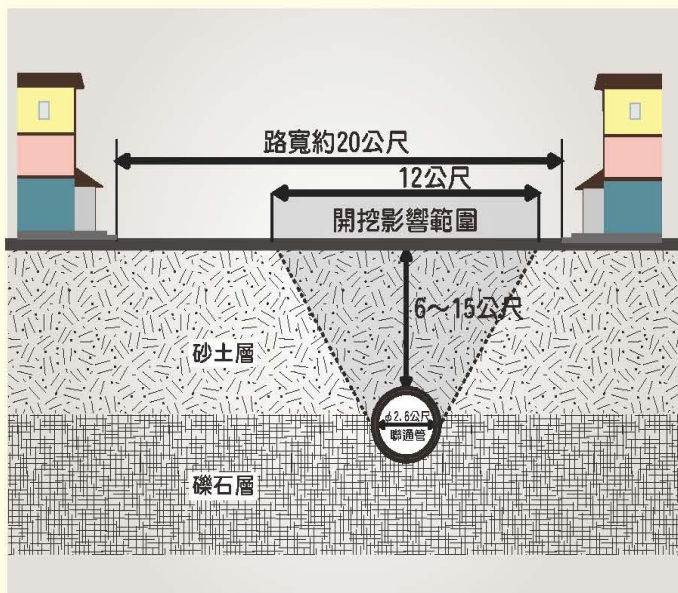

哪些房屋需要進行鄰房安全監測？ 多久做一次監測？

- ◎鄰房安全監測是針對聯通管工程沿線道路兩側之房屋，於施工前、中、後全線定期每月監測一次。
- ◎推管期間另針對工作井中心50公尺範圍內之房屋辦理加密監測（額外增加每週監測一次）。
- ◎若楠西、玉井、南化地區遭遇中央氣象局震度中等以上之地震，會額外進行特殊監測。

監測對象

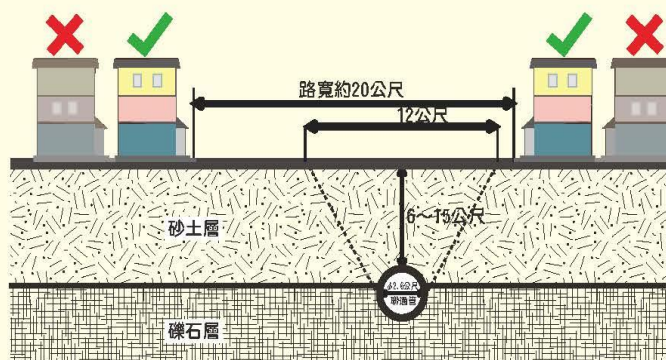

監測類型



加密監測對象：工作井中心前後各50公尺的房屋

