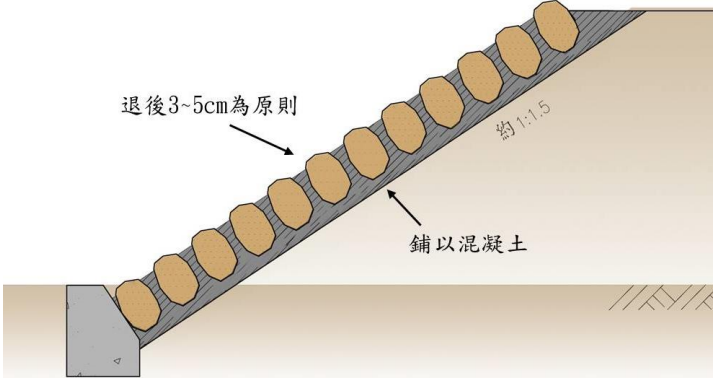
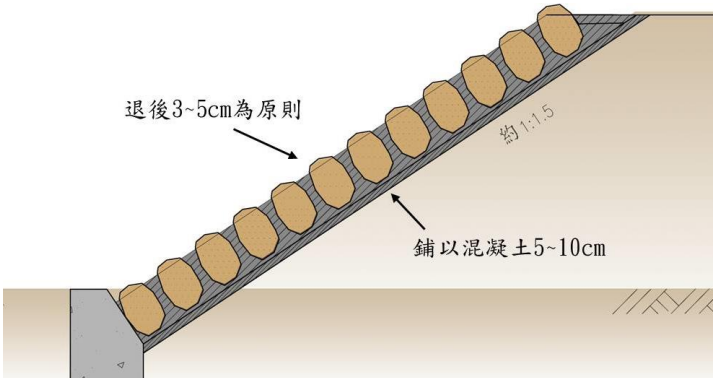
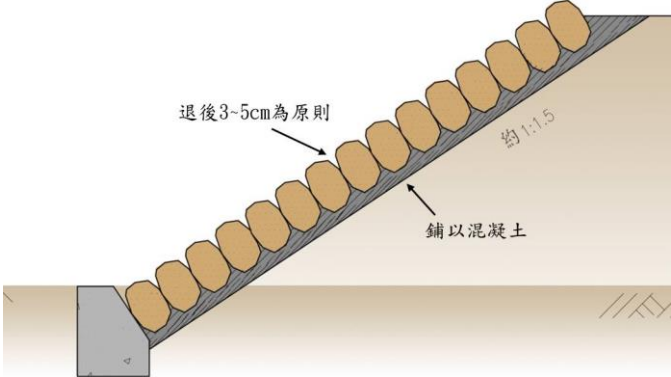
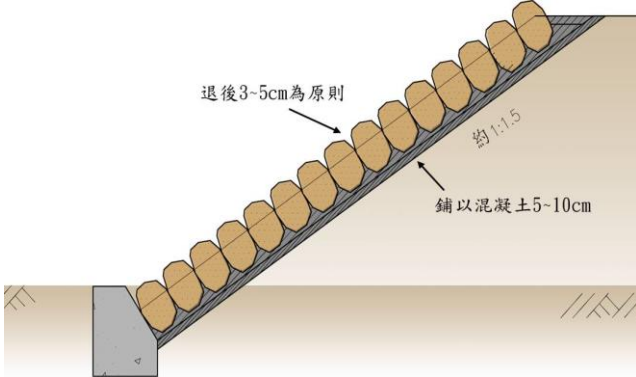
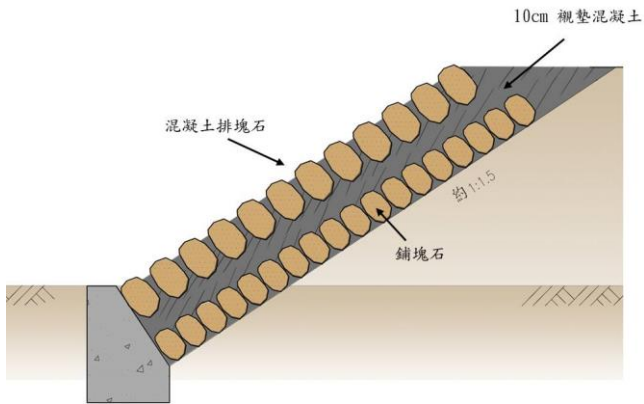
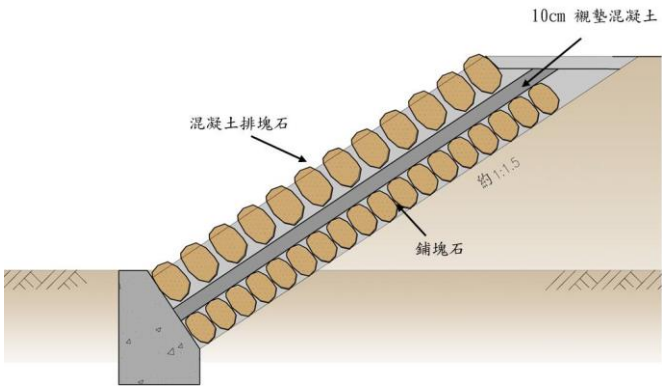
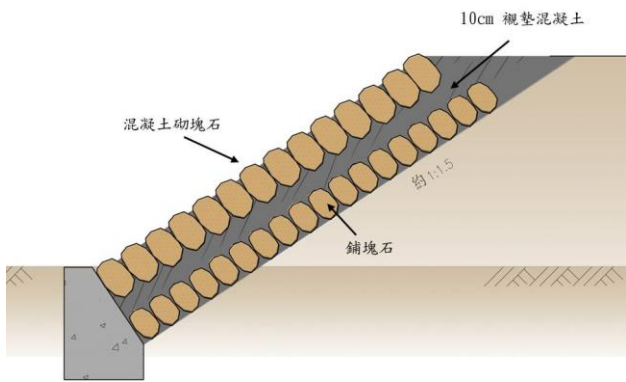
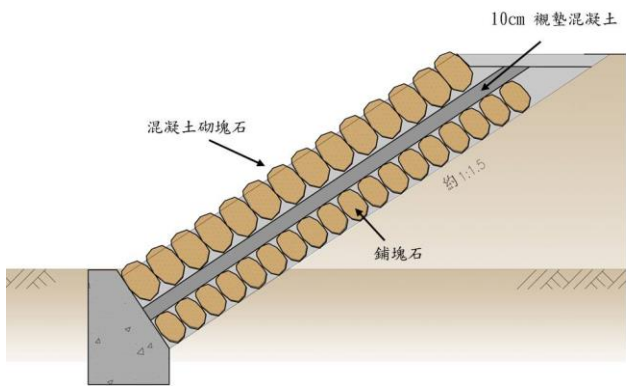


表經濟部水利署施工規範「第 02386 章 砌排石工」修正對照表

本次修正規定	原規定	修正說明
3.2 施工方法 3.2.5 混凝土砌塊石 (4)依設計於塊石後加墊一層混凝土，所用混凝土應與砌石所用者相同，<u>其厚度約 10cm〔 〕，混凝土厚度可</u>依照設計之規定為之。 3.2.9 完成表面及其修飾 (1) 混凝土排塊石或混凝土砌塊石應於塊石填縫設計以 1：3 砂漿或同成分混凝土做抹實修飾，修飾厚度約 1~2cm 為原則，修飾之工作應於砌築隔日完成，施作前並應灑水潤濕後再進行。<u>若塊石填縫不做混凝土抹實修飾，則由設計者考量可適當加厚底層鋪築混凝土之厚度。</u>	3.2 施工方法 3.2.5 混凝土砌塊石 (4)依設計於塊石後加墊一層混凝土，所用混凝土應與砌石所用者相同，其厚度依照設計之規定為之。 3.2.9 完成表面及其修飾 (1) 混凝土排塊石或混凝土砌塊石應於塊石填縫設計以 1：3 砂漿或同成分混凝土做抹實修飾，修飾厚度約 1~2cm 為原則，修飾之工作應於砌築隔日完成，施作前並應灑水潤濕後再進行。	1. 修正文字，增加混凝土厚度字樣。 2. 為利施工性，增加塊石填縫不抹實修飾等字樣，並考量安全性可適當加厚底層混凝土厚度。

本次修正規定	原規定	修正說明
參考附圖  圖 1 混凝土排塊石工法斷面示意圖	參考附圖  圖 1 混凝土排塊石工法斷面示意圖	修正說明 調整圖 1 圖面呈現方式，刪除鋪以混凝土之 5cm~10cm 文字，考量可依據設計厚度為之，另刪除周邊線條，避免被誤解為先施作一層坡面工。
 圖 2 混凝土砌塊石工法斷面示意圖	 圖 2 混凝土砌塊石工法斷面示意圖	調整圖 2 圖面呈現方式，刪除鋪以混凝土之 5cm~10cm 文字，考量可依據設計厚度為之，另刪除周邊線條，避免被誤解為先施作一層坡面工。

本次修正規定	原規定	修正說明
 圖 6 混凝土襯排塊石工法斷面示意圖	 圖 6 混凝土襯排塊石工法斷面示意圖	調整圖 6 圖面呈現方式，刪除 10cm 襯墊混凝土周邊線條，避免被誤解為先施作一層坡面工。
 圖 7 混凝土襯砌塊石工法斷面示意圖	 圖 7 混凝土襯砌塊石工法斷面示意圖	調整圖 7 圖面呈現方式，刪除 10cm 襯墊混凝土周邊線條，避免被誤解為先施作一層坡面工。