

新北市政府水利局新聞稿 110.08.06

貴子坑溪河川環境營造首部曲完工

【新北市訊】新北市侯友宜市長 110 年 8 月 6 日視察泰山地區貴子坑溪河道環境營造首部曲工程完工情形，水利局同時也邀請議員、泰山區及新莊區里長等會同，一起來見證貴子坑溪擺脫惡臭的重大改變！

再次經過貴子坑溪，昔日聞到的臭味不見了，烏黑的水質顏色變淡了，原本髒亂的印象變得乾淨整潔，讓人有耳目一新的感覺，關鍵就在水利局於今(110)年 5 月完成首部曲民生路至中港水門間之下游河段相關整體改善工程，大幅改善貴子坑溪沿線生活品質。

貴子坑溪為新北市泰山、五股地區一帶之重要市區排水，自泰山流經五股工業區後，匯集中港大排排入大窠坑溪，長久以來因坡度平緩致流速緩慢，水流不順，周遭又因工廠及生活廢水排入，導致水質污染嚴重且易有惡臭產生，附近地區居民無奈只能忍受臭味充斥的生活環境，在積極向中央爭取前瞻基礎建設補助，進行首部曲改善工程，採束縮斷面提升流速方式，109 年已完成民生路至新五路間河段子母溝工程，今年更接續辦理下游段改善工程，總計完成長達 3.25 公里的子母溝，提升流速並減輕惡臭，另在尾端中港大排設置抽水機及撈污機，晴天時預抽降低上游水位，增加 96,000m³ 防汛滯洪空間，降低中港東抽水站之負荷，使抽水站操作更臻節能最

佳化。整體效能除了改善惡臭並提高整體防洪、疏濬功能，預防極端強降雨不及啟動機組運作，在汛期已至的當下將能減緩暴雨帶來的致災風險及災害防治。

本次水利局貴子坑溪首部曲改善工程不僅兼顧防洪及環境改善，第二部曲改善工程將配合泰山地區實施中的污水下水道系統建置，未來第三部曲更是推動新、泰塭仔圳市地重劃，先驅營造貴子坑溪整體河川環境，接下來貴子坑溪沿線 11 處公園及 1 處園道及整體水域一併納入規劃，總計約 26 公頃，整體營造親水景觀休閒帶，打造當地成為新北之心，並建構民眾親水、遊憩的友善環境。

新聞稿資料詳洽：新北市政府水利局 河川工程科 黃茂松科長
聯絡電話：(02)29603456 分機 4769
新聞聯絡人：新北市政府水利局梁浩彬
聯絡電話：(02)29603456 分機 4895



中港大排施工前流況不順、淤積狀況



中港大排完工後水流順暢(新設 2 台抽水機及撈污機、引水渠道)




中港大排新設撈污機、抽水機組



新設子母溝工程，束縮水流增加流速



貴子坑溪施工前流速緩慢充斥惡臭

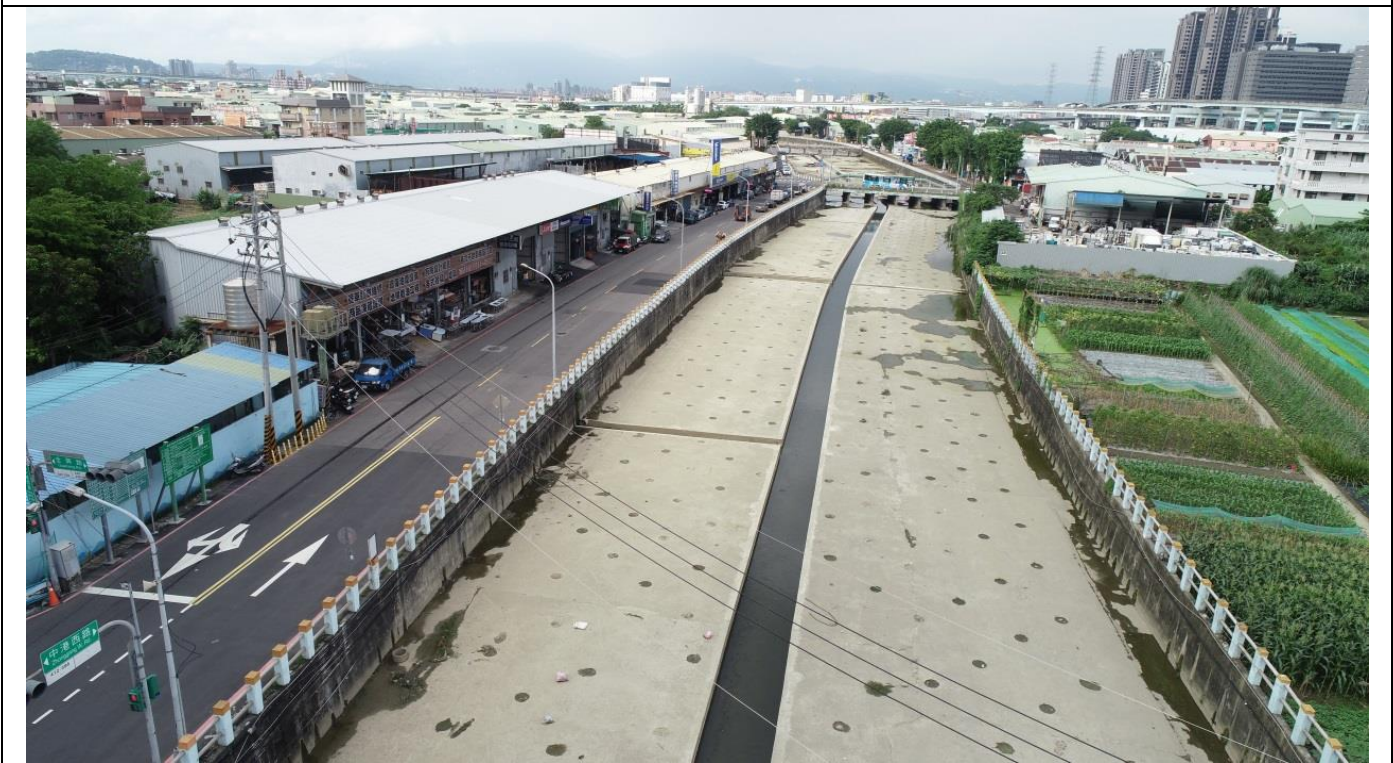

貴子坑溪子母溝工程完工改善環境



中港大排施工前流況不順、淤積狀況嚴重



中港大排完工後水流順暢(新設引水渠道)



配合塭子圳貴子坑溪整體營造（願景圖）