

「東港溪新羅康圈護岸段改善工程」

目錄

目錄.....	I
表目錄.....	II
圖目錄.....	III
第一章 計畫目的與工作範圍.....	1
1.1 計畫目的	1
1.2 計畫範圍	1
第二章 執行成果.....	2
2.1 文獻收集	2
2.2 現地勘查	5
2.3 生態評析	7
2.4 正射影像圖	8
第三章 生態檢核表單.....	9
3.1 水利工程快速棲地評估表	9
3.2 生態檢核執行情形檢核表	15

表目錄

表 2-1	東港溪新羅康圈護岸段改善工程鄰近範圍哺乳類盤點表.....	2
表 2-2	東港溪新羅康圈護岸段改善工程鄰近範圍魚類盤點表.....	2
表 2-3	東港溪新羅康圈護岸段改善工程鄰近範圍鳥類盤點表.....	3
表 2-4	東港溪新羅康圈護岸段改善工程鄰近範圍兩棲類盤點表.....	4
表 2-5	東港溪新羅康圈護岸段改善工程鄰近範圍爬蟲類盤點表.....	4
表 2-6	東港溪新羅康圈護岸段改善工程鄰近範圍底棲類盤點表.....	4
表 2-7	東港溪新羅康圈護岸段改善工程鄰近範圍蜻蜓類盤點表.....	4
表 2-8	東港溪新羅康圈護岸段改善工程鄰近範圍蝶類盤點表.....	5
表 3-1	東港溪新羅康圈護岸段改善工程快速棲地評估表.....	9
表 3-2	東港溪新羅康圈護岸段改善工程自評表.....	15

圖目錄

圖 1-1	東港溪新羅康圈護岸段改善工程範圍圖	1
圖 2-1	東港溪新羅康圈護岸段改善工程環境現況照	6
圖 2-2	東港溪新羅康圈護岸段改善工程生態關注區域圖	6
圖 2-3	東港溪新羅康圈護岸段改善工程正射影像圖	8

第一章 計畫目的與工作範圍

1.1 計畫目的

本計畫生態檢核工作係參考行政院公共工程委員會訂定之「公共工程生態檢核機制」辦理生態檢核工作，另參考經濟部水利署對於河川、區域排水生態調查評估相關準則進行辦理，期望工程計畫區域，於工程後亦可維持良好生態環境資源。

1.2 計畫範圍

工程計畫範圍位於東港溪萬巒大橋下游右岸，工程內容為規劃布設引水渠道自上游取水工(採重力式)至下游狼尾草田改善水質，下游狼尾草田改善水質區視地形成果將河灘地(土方)降挖清除且整理與引水及水質改善成效予以布設，工程範圍圖如圖 1-1 所示。



圖 1-1 東港溪新羅康圈護岸段改善工程範圍圖

第二章 執行成果

2.1 文獻收集

本計畫蒐集工程周遭相關生態資料，包含「東港溪河系情勢調查」，輔以「臺灣生物多樣性網絡(TBN)」、「集水區友善環境生態資料庫」、「生態調查資料庫系統」等線上資料庫盤點計畫區生態相關資料。東港溪河系情勢調查查詢萬巒大橋樣站之調查記錄，臺灣生物多樣性網絡(TBN)以本次工程區位查詢調查紀錄，查詢最鄰近之窗格「屏東縣內埔鄉 + 網格標號=2720-05-11-40」檢索其中物種紀錄；「集水區友善環境生態資料庫」以工程周遭 1 公里為搜索範圍；「生態調查資料庫系統」以工程周遭區域為搜索範圍。盤點結果彙整如表 2-1 至表 2-8 所示。

表 2-1 東港溪新羅康圈護岸段改善工程鄰近範圍哺乳類盤點表

物種	東港溪河系情勢調查(萬巒大橋)	台灣生物多樣性網路 2018-2020	集水區友善環境資料庫 2019-2020	生態調查資料庫 2000-2020
台灣鼯鼠	V			
臭鼯	V			
田鼯鼠	V			
小黃腹鼠	V			

表 2-2 東港溪新羅康圈護岸段改善工程鄰近範圍魚類盤點表

物種	東港溪河系情勢調查(萬巒大橋)	台灣生物多樣性網路 2005-2020	集水區友善環境資料庫 2017-2020	生態調查資料庫 2002-2020
粗首鱲	V			
琵琶鼠	V			
大肚魚	V			
孔雀魚	V			
極樂吻鰕虎	V			
口孵非鯽屬	V			
三星鬥魚	V			
鱔魚	V			

表 2-3 東港溪新羅康圈護岸段改善工程鄰近範圍鳥類盤點表

物種	東港溪河系情勢 調查(萬巒大橋)	台灣生物多樣性 網路 2005-2020	集水區友善環境資 料庫 2017-2020	生態調查資料 庫 2002-2020
大白鷺		V		
大卷尾	V	V		
小白鷺	V	V		V
小啄木		V		
小彎嘴		V		
白尾八哥	V	V		
白喉文鳥	V	V		
白腹秧雞	V	V		
白頭翁	V	V		V
夜鷺	V	V		
洋燕	V	V		
紅尾伯勞(III)		V		
紅冠水雞	V	V		
紅鳩	V	V		V
珠頸斑鳩	V	V		V
麻雀	V	V		V
斑文鳥	V	V		
棕沙燕	V	V		
番鵲	V	V		
黑翅鳶(II)		V		
翠鳥	V	V		
蒼鷺		V		
褐頭鷓鴣	V	V		
樹鵲	V	V		
綠繡眼	V			V
鳳頭蒼鷹(II)			V	
水雉(II)			V	
彩鵲(II)			V	
黃小鷺	V			
黃頭鷺	V			
棕三趾鶉	V			
小雲雀	V			
小雨燕	V			
家燕	V			
赤腰燕	V			
白鵲鴿	V			
黃頭扇尾鶯	V			
灰頭鷓鴣	V			
棕扇尾鶯	V			

表 2-4 東港溪新羅康圈護岸段改善工程鄰近範圍兩棲類盤點表

物種	東港溪河系情勢 調查(萬巒大橋)	台灣生物多樣性 網路 2005-2020	集水區友善環境資 料庫 2017-2020	生態調查資料 庫 2002-2020
黑眶蟾蜍	V			
澤蛙	V			
斯文豪氏赤蛙	V			
小雨蛙	V			
黑蒙西氏小雨蛙	V			

表 2-5 東港溪新羅康圈護岸段改善工程鄰近範圍爬蟲類盤點表

物種	東港溪河系情勢 調查(萬巒大橋)	台灣生物多樣性 網路 2005-2020	集水區友善環境資 料庫 2017-2020	生態調查資料 庫 2002-2020
麗紋石龍子	V			
股鱗蜓蜥	V			
長尾南蜥	V			
多紋南蜥	V			
斯文豪氏攀蜥	V			

表 2-6 東港溪新羅康圈護岸段改善工程鄰近範圍底棲類盤點表

物種	東港溪河系情勢 調查(萬巒大橋)	台灣生物多樣性 網路 2005-2020	集水區友善環境資 料庫 2017-2020	生態調查資料 庫 2002-2020
多齒新米蝦	V			
台灣沼蝦	V			
瘤蜷	V			
石田螺	V			

表 2-7 東港溪新羅康圈護岸段改善工程鄰近範圍蜻蜓類盤點表

物種	東港溪河系情勢 調查(萬巒大橋)	台灣生物多樣性 網路 2005-2020	集水區友善環境資 料庫 2017-2020	生態調查資料 庫 2002-2020
青紋細蟳	V			
弓背細蟳	V			
脛蹼琵琶蟳	V			
善變蜻蜓	V			
紫紅蜻蜓	V			
猩紅蜻蜓	V			
霜白蜻蜓	V			
薄翅蜻蜓	V			
杜松蜻蜓	V			
侏儒蜻蜓	V			
粗腰蜻蜓	V			

表 2-8 東港溪新羅康圈護岸段改善工程鄰近範圍蝶類盤點表

物種	東港溪河系情勢 調查(萬巒大橋)	台灣生物多樣性 網路 2005-2020	集水區友善環境資 料庫 2017-2020	生態調查資料 庫 2002-2020
紋白蝶	V			
淡黃蝶	V			
黑點粉蝶	V			
黃蝶	V			
無尾鳳蝶	V			
青帶鳳蝶	V			
青斑鳳蝶	V			
玉帶鳳蝶	V			
小紫斑蝶	V			
斯氏紫斑蝶	V			
琉球青斑蝶	V			
孔雀蛺蝶	V			
紅擬豹斑蝶	V			
黃蛺蝶	V			
樺蛺蝶	V			
琉球三線蝶	V			
幻蛺蝶	V			
雌紅紫蛺蝶	V			
姬蛇目蝶	V			
波紋小灰蝶	V			
微小灰蝶	V			
沖繩小灰蝶	V			
小黃斑弄蝶	V			
臺灣黃斑弄蝶	V			
台灣單帶弄蝶	V			

2.2 現地勘查

一、 現地勘查

本案於 110 年 10 月 6 日進行現地勘查，主要勘查區域為新羅康圈護岸，工程預定地範圍多為草生地及喬木，目前護岸植生覆蓋度佳，東港溪水量豐沛，水域型態可見深流、深潭及淺瀨等類型，後續施工應不影響水域範圍。環境現況照如圖 2-1 所示。

二、 生態關注區域圖

事先利用航照圖繪製此工程生態關注區域，並參考「河川情勢調查作業要點」敏感度分級，再依現勘結果為輔，繪製本案鄰近區域生態關注區域圖，如圖

2-2 所示。工程範圍為草生地及零星喬木林劃設為低敏感度區域，建議縮小施工範圍或迴避喬木位置，濱溪帶為水陸域交界應避免干擾破壞，劃為中度敏感區域，施工應迴避濱溪環境。



草生地及喬木



下游排水匯入



工程預定地空拍現況



水域及濱溪現況

圖 2-1 東港溪新羅康圈護岸段改善工程環境現況照



圖 2-2 東港溪新羅康圈護岸段改善工程生態關注區域圖

2.3 生態評析

一、 工程影響分析

本次工程範圍為草生地環境，但施工範圍內仍有喬木，且為周遭鳥類活動及棲息空間，施工範圍可能有部分環境需挖除，應儘量縮小施工範圍以避免造成裸露地。

二、 生態議題

- (一) 迴避：工程計畫範圍內喬木應儘量保留，施工時可調整施作範圍。
- (二) 迴避：工程計畫範圍外濱溪植被帶應避免破壞。
- (三) 減輕：於設計圖上劃設施工便道、土方堆置區及臨時置料區位置供施工單位參考，位置優先使用既有道路或裸露地環境，以干擾最少植被範圍為原則劃設。
- (四) 縮小：於地形測量後，選擇能以最少開挖面積之路線規劃引水渠道及狼尾草種植範圍，以縮小工程量體及避免造成裸露地。
- (五) 減輕：區域內鳥類資源豐富，避免高噪音機具同時施工，對鳥類造成驅趕作用，增加區域內鳥類生存壓力，且應避免清晨及黃昏施工。

2.4 正射影像圖

拍攝日期為 110 年 10 月 6 日，拍攝區域包含本次之施工區域、周邊環境，以提供日後生態複查時參考，拍攝成果如圖 2-3 所示。

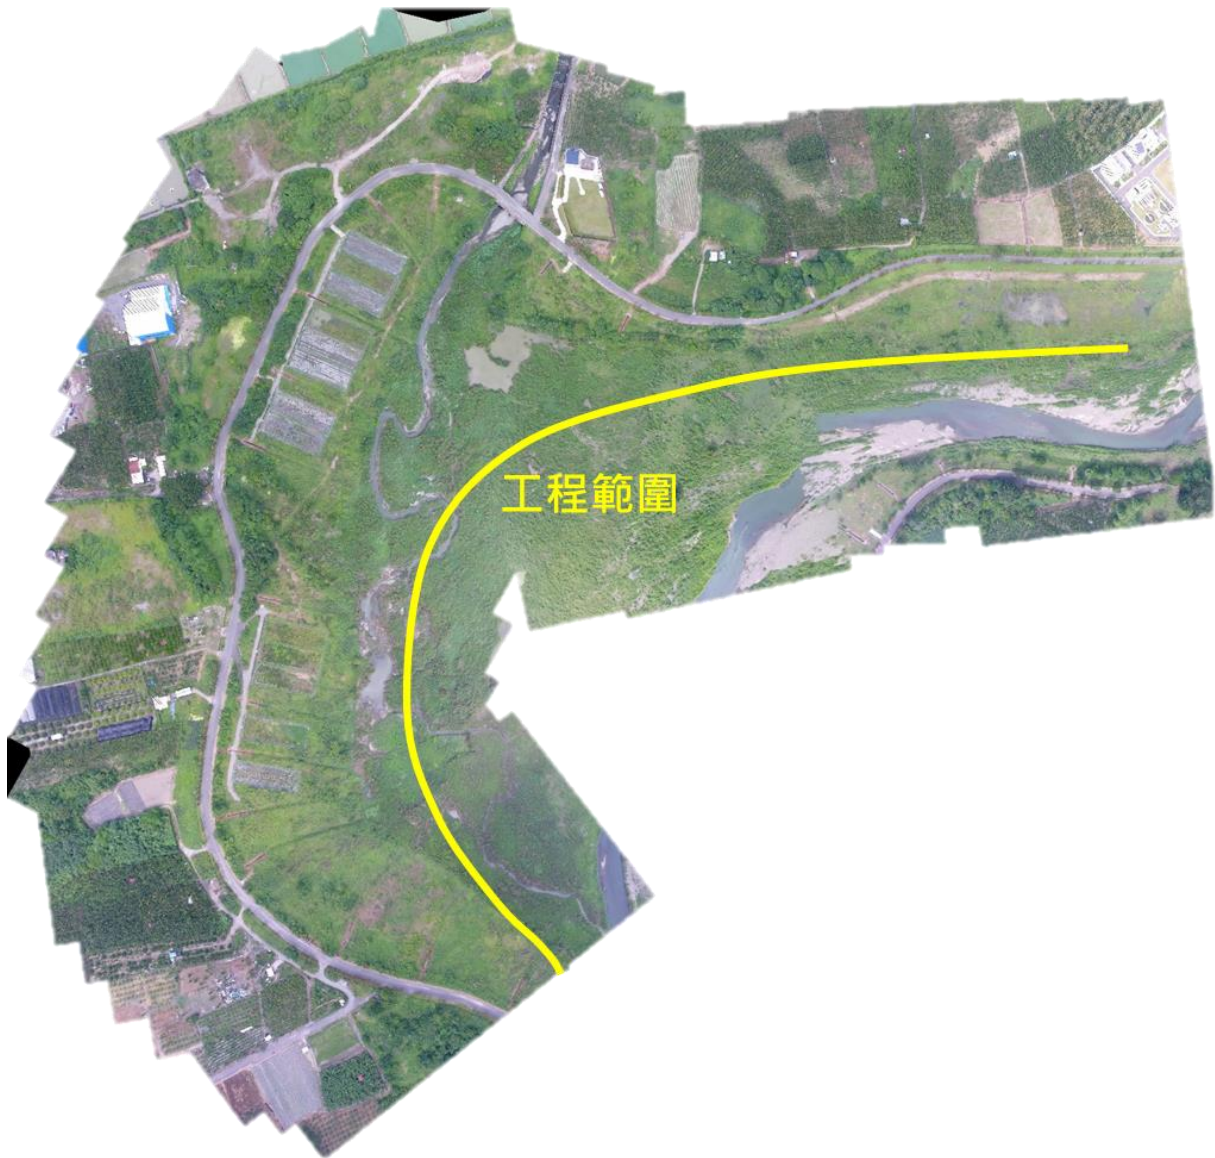


圖 2-3 東港溪新羅康圈護岸段改善工程正射影像圖

第三章 生態檢核表單

3.1 水利工程快速棲地評估表

依水利工程快速棲地評估表之各項因素，評估本案之河川棲地環境，以利日後檢視各階段水域生態棲地變化，本案於水利工程快速棲地評估表所得之分數為 59 分，本階段所紀錄之水利工程快速棲地評估表如表 3-1 所示。

表 3-1 東港溪新羅康圈護岸段改善工程快速棲地評估表

① 基本資料	紀錄日期	110/10/6	填表人	賴○宇
	河川名稱	東港溪	行政區	屏東縣竹田鄉
	工程名稱	東港溪新羅康圈護岸段改善工程	工程階段	核定階段
	調查樣區	東港溪	位置座標 (TW97)	X: 204050 Y: 2497851
	工程概述	興建引水渠道及種植狼尾草田		
② 現況圖	☒ 定點連續周界照片 ☐ 工程設施照片 ☒ 水域棲地照片 ☒ 水岸及護坡照片 ☐ 水棲生物照片 ☐ 相關工程計畫索引圖 ☐ 其他_____			

類別		③ 評估因子勾選	④ 評分 (0-10 分)	⑤ 未來可採行的生態友善策略或措施
水的 特性	(A) 水域 型態多 樣性	Q：您看到幾種水域型態?(可複選) ☐ 淺流、 ☒ 淺瀨、 ☒ 深流、 ☒ 深潭、 ☐ 岸邊 緩流、 ☐ 其他 (什麼是水域型態? 詳表 A-1 水域型態分 類標準表)	6	☒ 迴避 ☐ 縮小 ☐ 減輕 ☐ 補償 ☒ 其它 • 6 分以上： ☒ 維持水流型態多樣化 ☐ 避免施作大量硬體設施 ☒ 維持水流自然擺盪之機會 ☐ 維持水量充足 ☐ 考量縮小工程量體或規模 ☐ 建議進行區排情勢調查中的專題或專業 調查 ☐ 其他_____
		評分標準： (詳參照表 A 項) ☐ 水域型態出現 4 種以上：10 分 ☒ 水域型態出現 3 種：6 分 ☐ 水域型態出現 2 種：3 分 ☐ 水域型態出現 1 種：1 分 ☐ 同上，且水道受人工建造物限制，水 流無自然擺盪之機會：0 分		

類別	③ 評估因子勾選	④ 評分 (0-10 分)	⑤ 未來可採行的生態友善策略或措施
	生態意義：檢視現況棲地的多樣性狀態		☐ 增加水流自然擺盪之機會 ☐ 確保水量充足 ☐ 確保部分棲地水深足夠 ☐ 其他_____
	Q：您看到水域廊道狀態(沿著水流方向的水流連續性)為何? 評分標準： (詳參照表 B 項) (B) 水域廊道連續性 ☐ 仍維持自然狀態：10 分 ☒ 受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態明顯呈穩定狀態：6 分 ☐ 受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態未達穩定狀態：3 分 ☐ 廊道受工程影響連續性遭阻斷，造成上下游生物遷徙及物質傳輸困難：1 分 ☐ 同上，且橫向結構物造成水量減少(如伏流)：0 分 生態意義：檢視水域生物可否在水路上中下游的通行無阻	6	☐ 迴避 ☐ 縮小 ☐ 減輕 ☐ 補償 ☒ 其它 • 6 分以上： ☒ 維持水量充足 ☐ 避免橫向結構物高差過高 ☐ 避免橫向結構物完全橫跨斷面 ☒ 維持水路蜿蜒 ☐ 其他_____ • 5 分以下： ☐ 確保水量充足 ☐ 降低橫向結構物高差 ☐ 縮減橫向結構物體量體或規模 ☐ 其他_____
	Q：您看到聞到的水是否異常？（異常的水質指標如下，可複選） ☐濁度太高、☐味道有異味、☐優養情形(水表有浮藻類) 評分標準： (詳參照表 C 項) ☐ 皆無異常，河道具曝氣作用之跌水：10 分 ☒ 水質指標皆無異常，河道流速緩慢且坡降平緩：6 分 ☐ 水質指標有任一項出現異常：3 分 ☐ 水質指標有超過一項以上出現異常：1 分 ☐ 水質指標有超過一項以上出現異常，且表面有浮油及垃圾等：0 分 生態意義：檢視水質狀況可否讓一般水域生物生存	6	☐ 迴避 ☐ 縮小 ☐ 減輕 ☐ 補償 ☒ 其它 • 6 分以上： ☒ 維持水量充足 ☐ 維持水路洪枯流量變動 ☐ 增加水流曝氣機會 ☒ 確保足夠水深 ☐ 其他_____ • 5 分以下： ☐ 確保水量充足 ☐ 確保水路維持洪枯流量變動 ☐ 檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 ☐ 調整設計，增加水流曝氣機會 ☐ 水路中有機質來源(如：腐壞的植物體)是否太高 ☐ 建議進行區排情勢調查中的一般調查的簡易水質調查監測 ☐ 其他_____

類別		③ 評估因子勾選	④ 評分 (0-10 分)	⑤ 未來可採行的生態友善策略或措施
水陸 域過 渡帶 及底 質特 性	(D) 水陸 域過 渡帶	Q：您看到的水陸域交界處的裸露面積佔總面積的比率有多少？ 評分標準： ■ 在目標河段內，灘地裸露面積比率小於 25%： 5 分 □ 在目標河段內，灘地裸露面積比率介於 25%-75%： 3 分 □ 在目標河段內，灘地裸露面積比率大於 75%： 1 分 □ 在目標河段內，完全裸露，沒有水流： 0 分	8	☐ 迴避 ☐ 縮小 ☐ 減輕 ☐ 補償 ☒ 其它 • 6 分以上： ☐ 維持水量充足 ■維持植生種類與密度 ■維持原生種植物種類與密度 ☐ 維持灘地裸露粗顆粒(如：巨石、礫石等)的存在 ☐ 維持重要保全對象(大樹或完整植被帶等) ☐ 若有可供沖淤灘地，維持灘地自然沖淤 ☐ 其他_____
		生態意義：檢視流量洪枯狀態的空間變化，在水路的水路域交界的過渡帶特性		
		Q：您看到控制水路的兩側是由什麼結構物跟植物所組成？		
		生態意義：檢視水路內及水路邊界的人工結構物是否造成蟹類、爬蟲類、兩生類移動的困難		

類別		③ 評估因子勾選	④ 評分 (0-10 分)	⑤ 未來可採行的生態友善策略或措施
水陸 域過 渡帶 及底 質特 性	(E) 溪濱 廊道 連續 性	Q：您看到的溪濱廊道自然程度?(垂直水流方向)(詳參照表 E 項) 評分標準： □ 仍維持自然狀態：10 分 ■ 具人工構造物或其他護岸及植栽工程，低於 30%廊道連接性遭阻斷：6 分 □ 具人工構造物或其他護岸及植栽工程，30%~60%廊道連接性遭阻斷：3 分 □ 大於 60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷：1 分 □ 同上，且為人工構造物表面很光滑：0 分	6	☐ 迴避 ☐ 縮小 ☐ 減輕 ☒ 補償 ☐ 其它 • 6 分以上： ■維持植生種類與密度 ■保持自然溪濱植生帶，並標示位置 ☐ 維持原生種植物種類與密度 ☐ 標示重要保全對象(大樹或完整植被帶等) ☐ 縮減工程量體或規模 ☐ 建議進行區排情勢調查中的專題或專業調查 ☐ 其他_____
		生態意義：檢視蟹類、兩棲類、爬蟲類等可否在水域與陸域間通行無阻		
	(F) 底質	Q：您看到的河段內河床底質為何？ □漂石、□圓石、■卵石、■礫石等 (詳表 F-1 河床底質型態分類表)	10	☐ 迴避 ☐ 縮小 ☐ 減輕 ☐ 補償 ☒ 其它 • 6 分以上：

類別		③ 評估因子勾選	④ 評分 (0-10 分)	⑤ 未來可採行的生態友善策略或措施
多樣性		評分標準：被細沉積砂土覆蓋之面積比例 (詳參照表 F 項) ■ 面積比例小於 25%：10 分 □ 面積比例介於 25%~50%：6 分 □ 面積比例介於 50%~75%：3 分 □ 面積比例大於 75%：1 分 □ 同上，且有廢棄物。或水道底部有不透水面積，面積>1/5 水道底面積：0 分		□ 考量工程材料採用現地底質粗顆粒造成的影響(護甲層消失、底質單一化) ■ 維持水量充足 □ 維持土砂動態平衡 □ 其他_____ • 5 分以下： □ 確保水量充足 □ 確保水路維持洪枯流量變動，以維持底質適度變動與更新 □ 非集水區內的不當土砂來源(如，工程施作或開發是否採用集水區外的土砂材料等) □ 增加渠道底面透水面積比率 □ 減少高濁度水流流入 □ 其他_____
		生態意義： 檢視棲地多樣性是否足夠及被細沉積砂土覆蓋之面積比例		
生態特性	(G)	Q：您看到或聽到哪些種類的生物?(可複選) □ 水棲昆蟲、□ 螺貝類、■ 蝦蟹類、■ 魚類、■ 兩棲類、■ 爬蟲類	7	□ 迴避 □ 縮小 □ 減輕 □ 補償 ☒ 其它 • 6 分以上： ■ 縮減工程量體或規模 □ 集水區內是否有保育水生物 □ 維持足夠水深 □ 水路的系統連結是否暢通(廊道連通) ■ 確認是否有目標物種(特色物種、關鍵物種、指標物種等) □ 移地保育(需確認目標物種) □ 建議進行區排情勢調查中的專題或專業調查 □ 其他_____ • 5 分以下： □ 增加水路的系統連結(廊道連通) □ 建議進行區排情勢調查中的一般調查的簡易自主生態調查監測 □ 其他_____
	水生動物豐多度(原生 or 外來)	評分標準： ■ 生物種類出現三類以上，且皆為原生種：7 分 □ 生物種類出現三類以上，但少部分為外來種：4 分 □ 生物種類僅出現二至三類，部分為外來種：1 分 □ 生物種類僅出現一類或都沒有出現：0 分 區排指標生物 □ 台灣石鮒 或 田蚌：上述分數再+3 分 (詳表 G-1 區排常見外來種、表 G-2 區排指標生物)		
		生態意義： 檢視現況區排生態系統狀況		
生態特性	(H) 水域生產者	Q：您看到的水是什麼顏色? 評分標準： ■ 水色呈現藍色且透明度高：10 分 □ 水色呈現黃色：6 分 □ 水色呈現綠色：3 分 □ 水色呈現其他色：1 分 □ 水色呈現其他色且透明度低：0 分	10	□ 迴避 □ 縮小 ☒ 減輕 □ 補償 □ 其它 • 6 分以上： □ 維持水量充足 ■ 避免施工方法及過程造成濁度升高 □ 避免水深過淺 □ 建議進行區排情勢調查中的一般調查的簡易水質調查監測 □ 其他_____ • 5 分以下：

類別	③ 評估因子勾選	④ 評分 (0-10 分)	⑤ 未來可採行的生態友善策略或措施
	生態意義：檢視水體中藻類及浮游生物(生產者)的含量及種類		☐ 確保水量充足 ☐ 確保水路維持洪枯流量變動 ☐ 檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 ☐ 控制水路中有機質來源(如：腐壞的植物體) ☐ 增加水流曝氣機會 ☐ 建議進行區排情勢調查中的一般調查的簡易水質調查監測 ☐ 其他_____
綜合 評價	水的特性項總分 = A+B+C = <u>18</u> (總分 30 分) 水陸域過渡帶及底質特性項總分 = D+E+F = <u>24</u> (總分 30 分) 生態特性項總分 = G+H = <u>17</u> (總分 20 分)		總和= <u>59</u> (總分 80 分)

註：1.本表以簡易、快速、非專業生態人員可執行的區域排水工程評估檢核為目的，係供考量生態系統多樣性的區排水利工程設計之原則性檢核。

2.友善策略及措施係針對水利工程所可能產生的負面影響所採取的緩和及補償措施，故策略及措施與採行的工程種類、量體、尺寸、位置皆有關聯，本表建議之友善策略及措施僅為原則性策略。

3.執行步驟：①→⑤ (步驟④→⑤隱含生態課題分析再對應到友善策略)。

4.外來種參考『台灣入侵種生物資訊』(常見種)福壽螺、非洲大蝸牛、河殼菜蛤、美國螯蝦、吳郭魚、琵琶鼠魚、牛蛙、巴西龜。

快速棲地評估表分數等級判別

分數	0~19	20~39	40~59	60~79
等級	劣	差	良	優

快速棲地評估現地情形(核定階段)

	
工程預定地環境	工程周遭環境
	
水域現況	濱溪現況環境

3.2 生態檢核執行情形檢核表

依據生態檢核各階段所需完成事項，填報自評表表單，本案為核定階段，需確定工程預定區域是否為法定生態保育區、野生動物重要棲地等的生態敏感區域，其餘填報項目如表 3-2 所示。

表 3-2 東港溪新羅康圈護岸段改善工程自評表

工程基本資料	計畫名稱	110 年第七河川局轄區生態及民眾參與委託服務案(開口合約)		水系名稱	旗山溪	填表人	逢甲大學
	工程名稱	東港溪新羅康圈護岸段改善工程		設計單位	自辦設計	紀錄日期	110/10/18
	工程期程			監造廠商		工程階段	☒ 計畫提報階段 ☐ 調查設計階段 ☐ 施工階段 ☐ 維護管理階段
	主辦機關	經濟部水利署第七河川局		施工廠商			
	現況圖	☒ 定點連續周界照片 ☐ 工程設施照片 ☒ 水域棲地照片 ☒ 水岸及護坡照片 ☐ 水棲生物照片 ☐ 相關工程計畫索引圖 ☐ 其他：		工程預算/經費(千元)			
	基地位置	行政區：屏東縣竹田鄉 TWD97 座標 X: 204050 Y: 2497851					
	工程目的	水質改善					
	工程概要	興建引水渠道及種植狼尾草田					
預期效益							
階段	檢核項目	評估內容	檢核事項				
工程計畫提報核定階段	一、專業參與	生態背景團隊	是否有生態背景領域工作團隊參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則？ ☒ 是：逢甲大學水利發展中心 ☐ 否：				
	二、生態資料蒐集調查	地理位置	1. 區位： ☐ 法定自然保護區、 ☒ 一般區 2. (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要濕地、海岸保護區...等。)				
		關注物種及重要棲地	1. 是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ ☐ 是： ☒ 否 2. 工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統？ ☒ 是：東港溪 ☐ 否				
		生態環境及議題	1. 是否具體調查掌握自然及生態環境資料？ ☒ 是 ☐ 否 2. 是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象？ ☒ 是 ☐ 否				
	三、生態保育對策	方案評估	是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案？ ☒ 是 ☐ 否：				
		調查評析、生態保育方案	是否針對關注物種及重要生物棲地與水利工程快速棲地生態評估結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案？ ☒ 是： ☐ 否：				
四、民眾參與	地方說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理地方說明會，蒐集、整合並溝通相關意見，說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ ☐ 是： ☒ 否					

	五、資訊公開	計畫資訊公開	是否主動將工程計畫內容之資訊公開? ■是： □否
調查設計階段 (附表1)	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? □是： □否：
	二、設計成果	生態保育措施及工程方案	是否根據水利工程快速棲地生態評估成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設計。 □是： □否：
	三、資訊公開	設計資訊公開	是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? □是： □否：
施工階段 (附表2) (附表3) (附表4)	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? □是： □否：
	二、生態保育措施	施工廠商	1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? □是： □否： 2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 □是： □否：
		施工計畫書	施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 □是： □否：
		生態品質管理措施	1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? □是： □否： 2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? □是： □否： 3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效? □是： □否： 4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? □是： □否：
	三、民眾參與	施工說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? □是： □否：
	四、生態覆核	完工後生態資料覆核比對	工程完工後，是否辦理水利工程快速棲地生態評估，覆核比對施工前後差異性。 □是： □否：
	五、資訊公開	施工資訊公開	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? □是： □否：
維護管理階段 (附表5)	一、生態資料建檔	生態檢核資料建檔參考	是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料建檔，以利後續維護管理參考，避免破壞生態? □是： □否：
	二、資訊公開	評估資訊公開	是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料等資訊公開? □是： □否：

附表 1 工程方案之生態評估分析 (規劃設計)

工程名稱			填表日期	民國 年 月 日	
評析報告是否完成下列工作	☐ 由生態專業人員撰寫、 ☐ 現場勘查、 ☐ 生態調查、 ☐ 生態關注區域圖、 ☐ 生態影響預測、 ☐ 生態保育措施研擬、 ☐ 文獻蒐集				
1.生態團隊組成：須組成具有生態評估專業之團隊，或延攬外聘專家學者給予協助。應說明單位/職稱、學歷/專業資歷、專長、參與勘查事項					
單位/職稱	姓名	負責工作	學歷	專長	
2.棲地生態資料蒐集：					
3.生態棲地環境評估：					
特殊物種					
現地環境描述					
4.棲地影像紀錄：					
5. 生態關注區域說明及繪製：					
6. 研擬生態影響預測與保育對策：					
生態關注區域	生態保全對象	影響預測	生態保育策略		保育後果評估
			是否迴避	(填否者，請說明保育策略)	
			☐ 是 ☐ 否	☐ 縮小 ☐ 減輕 ☐ 補償	
7. 生態保全對象之照片：					

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。

附表 2 生態監測紀錄表(施工階段)

工程名稱 (編號)		填表日期	民國 年 月 日
1.生態團隊組成：			
2.棲地生態資料蒐集：			
3.生態棲地環境評估：			
4.棲地影像紀錄： 包括棲地環境影像 (含拍攝日期)			
5.生態保全對象之照片：			
應以特寫與全景照方式記錄生態保全對象，比對「自主檢查表」所載之相片紀錄。			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。

附表 3 環境生態異常狀況處理(施工階段)

☐施工前 ☐施工中 ☐完工後

異常狀況類型	☐ 監造單位與生態人員發現生態異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 水質渾濁 ☐ 環保團體或在地居民陳情等事件		
填表人員 (單位/職稱)		填表日期	民國 年 月 日
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日
異常狀況說明		解決對策	
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及 應採行動			
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及 應採行動			
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及 應採行動			

說明：

- 1.環境生態異常狀況處理需依次填寫。
- 2.複查行動可自行增加欄列以至達複查完成。

附表 4 生態保育措施與執行狀況(施工階段)

填表人員 (單位/職稱)	○○○ (○○○○○○○○○○/○○○)	填表日期	民國 年 月 日
施工圖示			
設計階段	圖示	說明	
施工範圍與生態關注區域套疊圖			
範圍限制 現地照片 (施工便道及堆置區) (拍攝日期)			
生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
生態保全對象			
生態友善措施			
施工復原情形	☐ 施工便道與堆置區環境復原		
	☐ 植生回復		
	☐ 垃圾清除		
	☐ 其他_____		
其他			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。

附表 5 生態評析(維護管理階段)

計畫名稱 (編號)	維護管理 單位
生態評析日期:	
1.生態團隊組成： 須組成具有生態評估專業之團隊，或延攬外聘專家學者給予協助。應說明單位/職稱、學歷/專業資歷、專長、參與勘查事項	
2.棲地生態資料蒐集： 蒐集工程相關生態環境之背景資料、施工階段生態評估歷程，以及完工（竣工）相關資料，以期掌握工程施作之後的生態保育措施研擬與實行過程。應包含陸域生態資訊、水域生態資訊、生態議題、其他可能相關之生態訊息等，應註明資料來源，包括學術研究報告、環境監測報告、地方生態資源出版品及網頁資料、民間觀察紀錄資料等，以儘量蒐集為原則。	
3.生態棲地環境評估： 本階段生態棲地環境評估，應包含生態課題勘查與勘查意見往復、保育議題研議、棲地評估結果、特殊物種（包含稀有植物、保育類動物）、現地環境描述。現場勘查應針對以下生態議題進行評估：(1)確認生態保全對象狀況、(2)可能之生態課題，例如：(a)稀有植物或保育類動物分佈、(b)影響環境生態的開發行為、(c)強勢外來物種入侵、(d)水域廊道阻隔、(e) 有無環境劣化現象，其與治理工程施作之關聯、(f) 其他當地生態系及生態資源面臨課題。	
4.棲地影像紀錄： 包括棲地環境、生態保全對象之影像（含拍攝日期）	
5.生態關注區域說明及繪製： 以平面圖示標繪治理範圍及其鄰近地區之生態保全對象及潛在生態課題，並與竣工圖套疊成生態關注區域圖，描述工程與生態關注區域之關係。 應配合竣工圖的範圍及比例尺進行繪製，比例尺約 1/1000。繪製範圍除了工程本體所在的地點，亦要將工程可能影響到的地方納入考量，如濱溪植被緩衝區、施工便道的範圍。若河溪附近有道路通過，亦可視道路為生態關注區域圖的劃設邊界。應標示包含施工時的臨時性工程預定位置，例如施工便道、堆置區等。	
6. 課題分析與保育措施： 分析目前該環境是否存在重要環境生態課題，並對維護管理期間提出保育之措施。包括： (1) 釐清生態課題：可能發生之生態課題，例如：稀有植物或保育類動物消失、影響水資源保護的開發行為、強勢外來物種入侵、水域廊道阻隔、其他當地生態系及生態資源面臨課題等。 (2) 研擬保育措施：應對本處生態課題擬定可行之保育措施方案。	

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。

填寫人員：_____ 日期：_____