


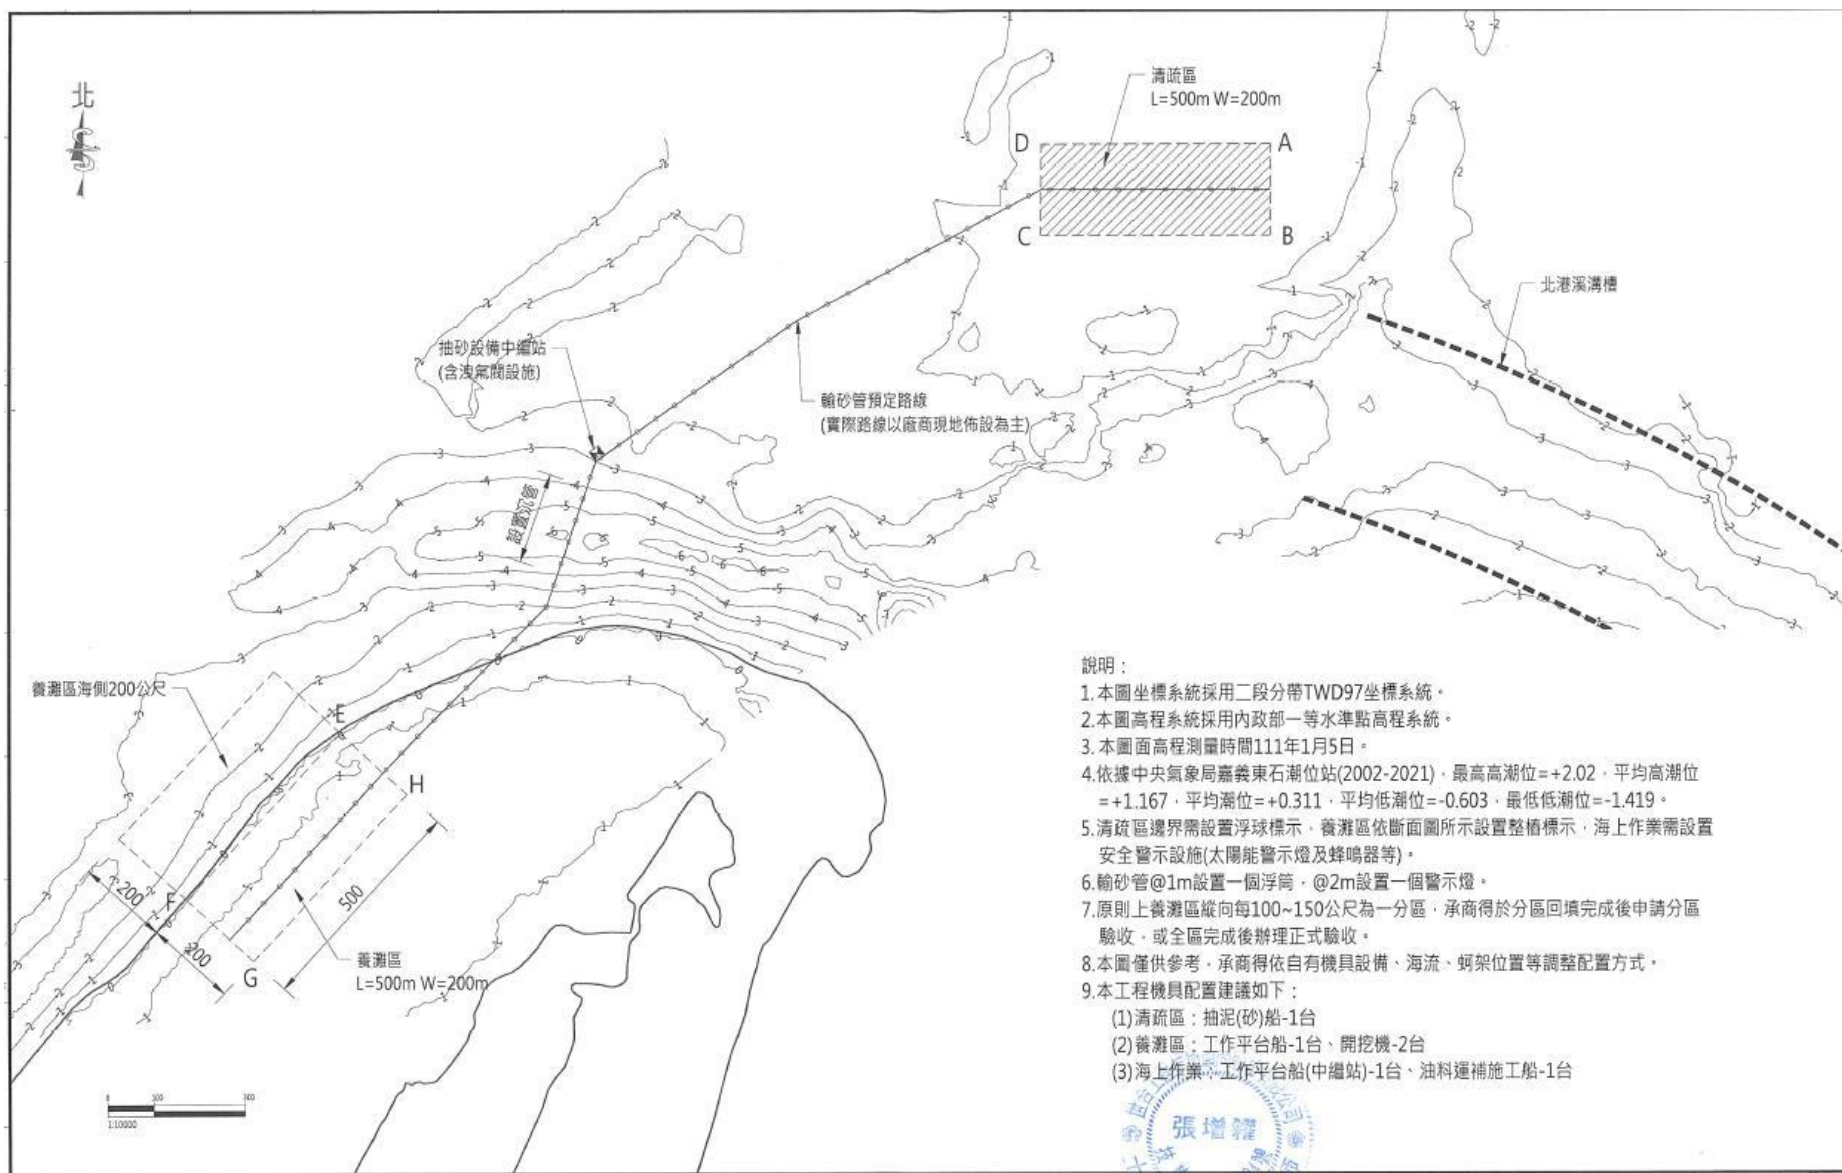

說明：

1. 本圖坐標系統採用二段分帶TWD97坐標系統。
2. 本圖高程系統採用內政部一等水準點高程系統。
3. 本圖面高程測量時間111年1月5日。
4. 依據中央氣象局嘉義東石潮位站(2002-2021)，最高高潮位=+2.02，平均高潮位=+1.167，平均潮位=+0.311，平均低潮位=-0.603，最低低潮位=-1.419。
5. 清疏區邊界需設置浮球標示，養灘區依斷面圖所示設置整植標示，海上作業需設置安全警示設施(太陽能警示燈及蜂鳴器等)。
6. 輸砂管@1m設置一個浮筒，@2m設置一個警示燈。
7. 原則上養灘區縱向每100~150公尺為一分區，承商得於分區回填完成後申請分區驗收，或全區完成後辦理正式驗收。
8. 本圖僅供參考，承商得依自有機具設備、海流、蚵架位置等調整配置方式。
9. 本工程機具配置建議如下：
 - (1) 清疏區：抽泥(砂)船-1台
 - (2) 養灘區：工作平台船-1台、開挖機-2台
 - (3) 海上作業：工作平台船(中繼站)-1台、油料運補施工船-1台