

濁水溪水系疏濬計畫

便道及便道橋說明

圳德工程顧問有限公司



01 施作位置 (濁水溪主流斷面 63-88)


工區 1 工作內容：

既有便道維護, $L=6+3$ 公里

既有便橋維護 -2 處

新設便道, L=3.5 公里

新設便橋 -1 處

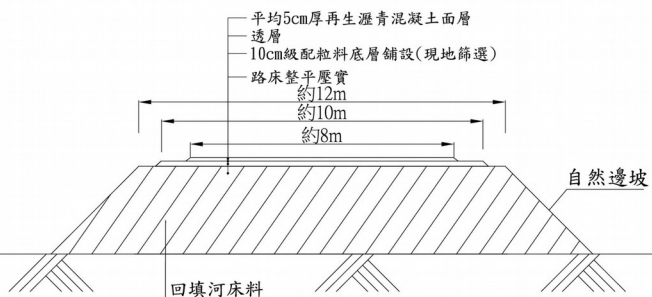

新設運輸便道施設斷面示意圖

S:NTS Unit:m

註：河床便道填方及拋填塊石材料由施設位置至預定取土區採取，
局部路段視現地需要施作填方

便道設計說明：

車道寬 8M

鋪設瀝青混凝土 5cm 及級配 10cm

既有施工便道維護
長度約 3 公里

02 施作位置 (濁水溪主流斷面 126)

工區 2 工作內容：
新設便橋 - 1 處



